


Полуприцеп ТСП 94171-0000060 (спецификация 06)

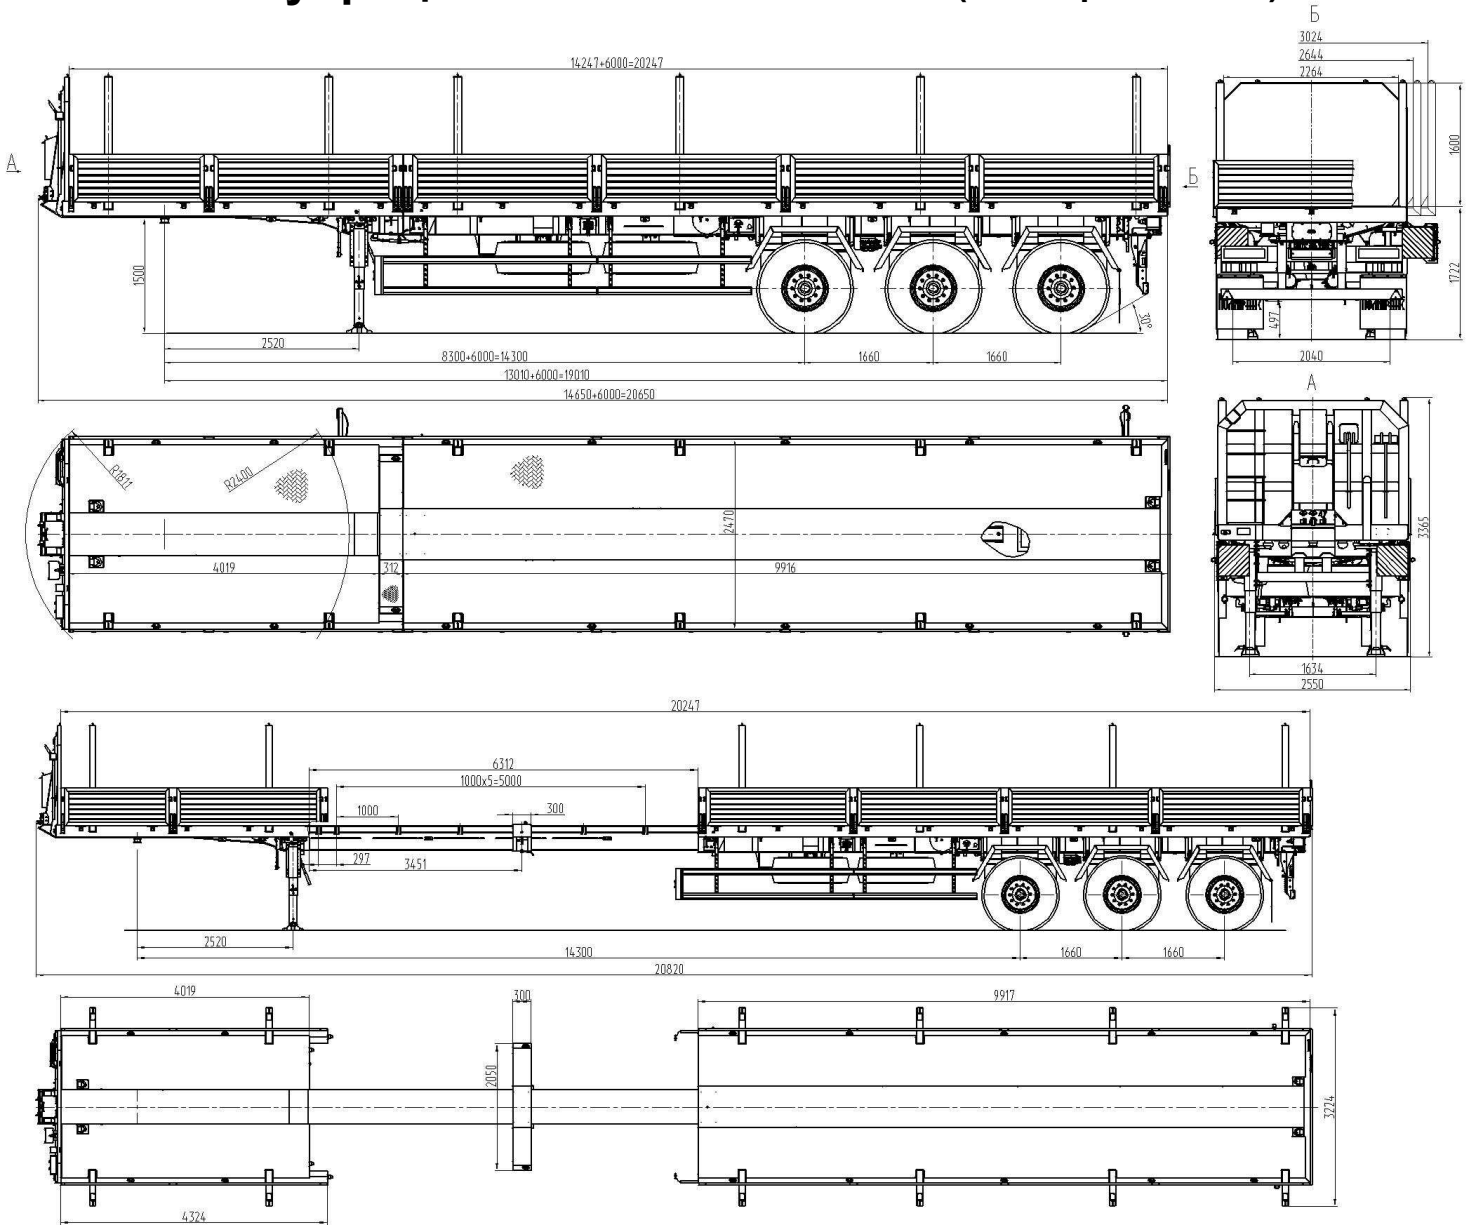

Размеры указаны при полной массе

Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов с EBS WABCO
- опорное устройство (Германия)
- противооткатные упоры
- металлический инструментальный ящик
- подъемники запасных колес полуприцепа
- коники выдвигаемые
- комплект бортов
- настил рамы из чечевицы
- съёмный передний щит с лесенкой, кронштейнами под шанцевый инструмент и дополнительным ящиком
- задний бумер, регулируемый по высоте
- выдвигаемые петли для крепления груза
- раздвижная рабочая платформа
- промежуточная рама (передвижная)

Технические характеристики

	В сдвинутом положении	В раздвинутом положении
Снаряженная масса, кг		12800
Масса груза, кг		28000
Полная масса, кг		40800
Нагрузка на шины, кг		24000
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг		16800
Длина платформы, мм	14247 + 6 x 1000 = 20247	
Подвеска	Пневматическая	
Шины / количество	425/85 R21 КАМА-1260 / 6+2	
Сцепной шкворень	2 или 3,5 дюйма (Германия)	

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе